

室内机产品 RO-ST107



一、产品概述

访客在人脸识别设备通过拨号呼叫功能，输入住户房号，联动室内机实现住户单向视频通话。在通话过程中，住户可以远程开门。

二、产品图示

2.1 界面布局



2.2 产品写真



正面图



左视图

三、产品特性

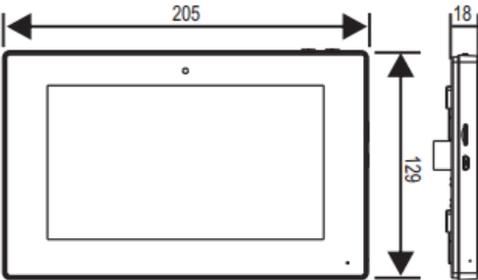
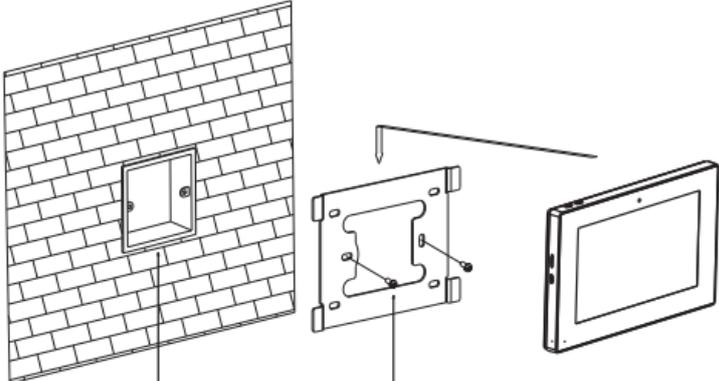
- 社区云门禁端通过拨号呼叫功能，实现与住户单向视频通话；
- 通话过程中，住户可执行开门操作，同时系统自动抓拍一张开门图片；
- 支持查询通话记录；

- 支持查询开门记录，并可查看抓拍的开门图片；
- 支持查看视频记录，可自定义视频存储时长；
- 支持有线网络通讯。

四、规格参数

产品型号	RO-ST107
系统	Android 4.4.2
处理器	四核处理器、主频 1.3GHz
显示屏	7 英寸电容式触摸屏
分辨率	1024*600
工作电压	DC12V
功率	额定功率 10W，待机功耗 3W
工作温度	-10℃至 55℃
存储相对湿度	20%至 85%
使用场景	室内使用

五、外观尺寸及安装示意

外观尺寸图	安装示意图
 <p>外观尺寸图展示了产品的正面和侧面视图。正面视图显示了产品的长宽尺寸，分别为205mm和129mm。侧面视图显示了产品的厚度，为18mm。</p> <p>产品尺寸：205*129*18mm</p>	 <p>安装示意图展示了产品的安装步骤。首先，将86式预埋盒安装在墙面上。然后，将产品放入预埋盒中，并用螺钉固定。最后，将产品盖盖好。</p> <p>86式预埋盒 螺钉</p>

六、外观结构

